


PROWADNICA ROLKOWA DO SZUFLAD MODEL Nr 6001




Szyna mocowana do panela bocznego

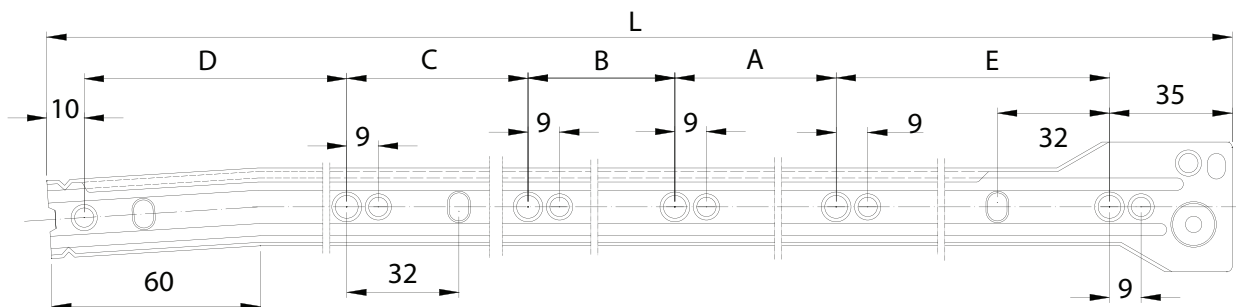

Długość wysunięcia L	A	B	C	D	E	Wykonanie	Nr katalog.
250 mm				45 mm		Biała	# 16.10.439
300 mm			96 mm	31 mm	128 mm	Biała	# 16.10.440
350 mm			96 mm	81 mm	128 mm	Biała	# 16.10.452
400 mm	96 mm		96 mm	35 mm	128 mm	Biała	# 16.10.470
450 mm	96 mm		128 mm	53 mm	128 mm	Biała	# 16.10.475
500 mm	96 mm	128 mm	64 mm	39 mm	128 mm	Biała	# 16.10.480
550 mm	96 mm	128 mm	128 mm	25 mm	128 mm	Biała	# 16.10.490
600 mm	96 mm	128 mm	128 mm	75 mm	128 mm	Biała	# 16.10.500

Prowadnica mocowana do szuflady (widok z góry)

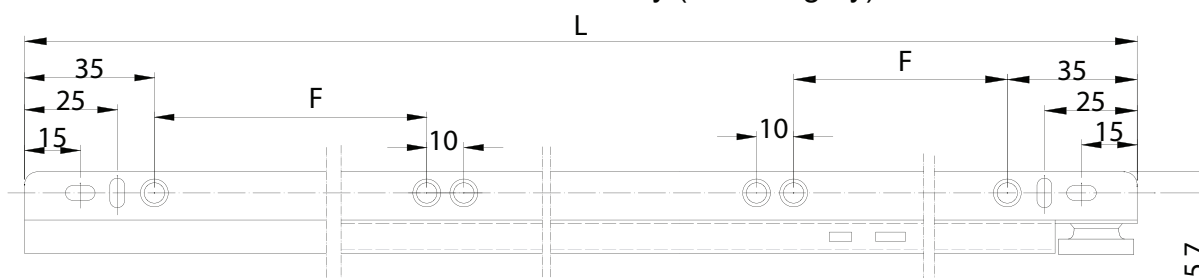

Długość wysunięcia L	F	Wykonanie	Nr katalog.
250 mm	85 mm	Biała	# 16.10.439
300 mm	110 mm	Biała	# 16.10.440
350 mm	135 mm	Biała	# 16.10.452
400 mm	160 mm	Biała	# 16.10.470
450 mm	185 mm	Biała	# 16.10.475
500 mm	210 mm	Biała	# 16.10.480
550 mm	235 mm	Biała	# 16.10.490
600 mm	172 mm	Biała	# 16.10.500

Biała
RAL 9003



Srebrna
RAL 9006



Brązowa
RAL 8017



Czarna
RAL 9005



PROWADNICA ROLKOWA DO SZUFLAD MODEL Nr 6001



PROWADNICA DO SZUFLAD 6001



Cechy:	Cichy domyk ostatnich 60 mm Dolny montaż – $\frac{3}{4}$ wysuwu
Materiał:	Stal - 1,2 mm po pomalowaniu
Wykonanie:	Lakierowane proszkowo
Kolory:	Białe RAL 9003, Czarne RAL 9005, Brązowe RAL 8017, Srebrne RAL 9006 Inne kolory na zamówienie
Długość:	Od 250 do 600 mm
Udźwig:	30 kg.
Mocowanie:	Euro Śruby \varnothing 6,3 mm lub śruby do płyt wiórowych \varnothing 3,5 mm (Śruby dostępne na zamówienie)

